



H50 CM SERIES CABLE LADDER (PG)

H50 CM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (СЕНДЗИМИР)



Product Code-1

Код Товара

H
mm

W
mm

T
mm


Weight / Bec
(Kg/mt)

A 10-M5-10 PG	50	100	1,0	1,487
A 20-M5-10 PG	50	200	1,0	1,637
A 30-M5-10 PG	50	300	1,0	1,787
A 40-M5-10 PG	50	400	1,0	1,947
A 50-M5-10 PG	50	500	1,0	2,087
A 60-M5-10 PG	50	600	1,0	2,287
A 10-M5-12 PG	50	100	1,2	1,794
A 20-M5-12 PG	50	200	1,2	1,994
A 30-M5-12 PG	50	300	1,2	2,144
A 40-M5-12 PG	50	400	1,2	2,344
A 50-M5-12 PG	50	500	1,2	2,544
A 60-M5-12 PG	50	600	1,2	2,744
A 10-M5-15 PG	50	100	1,5	2,231
A 20-M5-15 PG	50	200	1,5	2,431
A 30-M5-15 PG	50	300	1,5	2,731
A 40-M5-15 PG	50	400	1,5	2,931
A 50-M5-15 PG	50	500	1,5	3,131
A 60-M5-15 PG	50	600	1,5	3,431
A 10-M5-20 PG	50	100	2,0	2,560
A 20-M5-20 PG	50	200	2,0	2,760
A 30-M5-20 PG	50	300	2,0	3,060
A 40-M5-20 PG	50	400	2,0	3,260
A 50-M5-20 PG	50	500	2,0	3,460
A 60-M5-20 PG	50	600	2,0	3,760



Cable
Ladders

Technical Details Технические Детали

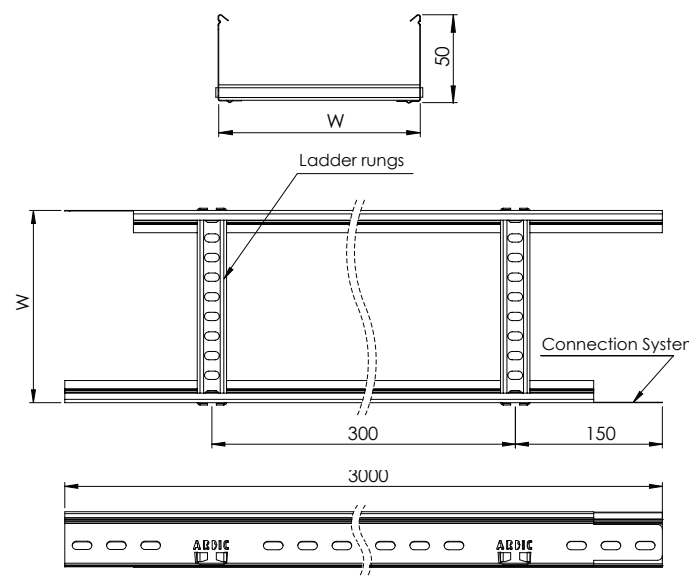

H50 CM SERIES CABLE LADDER (HDG)

H50 CM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ (ГОР. ЦИНК)



Product Code

Код Товара

H
mm


W
mm

T
mm

Weight / Bec
(Kg/mt)

A 10-M5-15 HDG	50	100	1,5	2,231
A 20-M5-15 HDG	50	200	1,5	2,431
A 30-M5-15 HDG	50	300	1,5	2,731
A 40-M5-15 HDG	50	400	1,5	2,931
A 50-M5-15 HDG	50	500	1,5	3,131
A 60-M5-15 HDG	50	600	1,5	3,431
A 10-M5-20 HDG	50	100	2,0	2,560
A 20-M5-20 HDG	50	200	2,0	2,760
A 30-M5-20 HDG	50	300	2,0	3,060
A 40-M5-20 HDG	50	400	2,0	3,260
A 50-M5-20 HDG	50	500	2,0	3,460
A 60-M5-20 HDG	50	600	2,0	3,760

Load Graph (PG / HDG) График Нагрузки (PG / HDG)

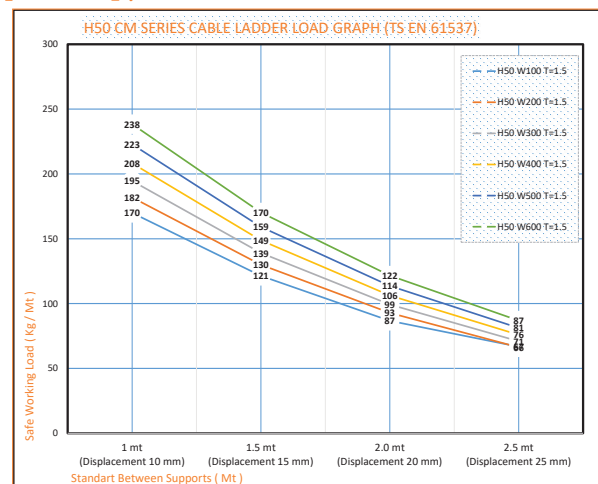

Description:

- 1- Cable Ladder standard length is 3000 mm.
- 2- Different production lengths are available.
- 2- Cable Ladder is fast connect type, connectors are not required.
- 4- For ordering Stainless Steel cable ladders add (SS304) to code.
- 5- Cable Ladders are made of click rung system, no welding is used..
- 6- Cable Ladder consists of 10 rungs.

Описание:

- 1- Стандартная длина кабель-роста составляет 3000 мм.
- 2- Доступны различные длины изделий.
- 2- Кабельная лестница имеет быстроразъемное соединение, соединители не требуются.
- 4- Для заказа кабельных лестниц из нержавеющей стали добавьте (SS304) к коду.
- 5- Кабель-Рост изготавливается по системе защелкивающихся поперечных, без сварки.
- 6- Кабельная лестница состоит из 10 поперечных..